


Аккумулялирующая насадка МАММОТН

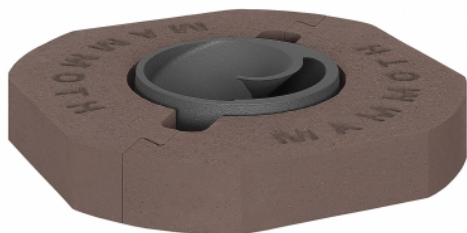

- запатентованные **аккумулялирующие насадки РОМОТОР МАММОТН** объединяют в себе преимущества высокой тепловой проводимости чугуна и высокой удельной теплоемкости магнетита
- длительный срок эксплуатации благодаря внутренней чугунной конструкции
- **эффективная проводимость тепла на глубину аккумулялирующей массы**
- **максимальный перенос тепла от продуктов сгорания в аккумулялирующие насадки**
- тепловая нагрузка не приводит к разрушению
- плотные и всегда разборные соединения
- переход между прокладкой и насадкой без необходимости использования специальной редукции
- дымоход / колено можно присоединить непосредственно к конечной детали
- аккумулялирующие насадки обожжены в печи при температуре более 1000°C – при отоплении не выделяют запаха!!!
- аккумуляторный вес насадки 38 кг/80 мм высоты
- средний литровый вес 4,5 кг/л
- простая чистка
- аксессуары, одобренные производителем

Цены по запросу у Вашего дилера

код заказа: **АККУМ KV 01**

Этот аксессуар предназначен для

DYNAMIC 2G 44.55.01N - каминная топка прямая, двойное остекление

DYNAMIC 2G 66.50.01N - каминная топка прямая с двойным остеклением

DYNAMIC 2G 66.50.13N - каминная топка прямая, тройное остекление

DYNAMIC 3G 38.50.01 - печная топка для длительного накопительного нагрева с двойным остеклением

DYNAMIC 3G 44.55.01 - печная топка для длительного накопительного нагрева с двойным остеклением

DYNAMIC 3G 66.44.01 - печная топка для длительного накопительного нагрева с двойным остеклением

DYNAMIC B2G 66.50.01N - каминная топка прямая с двойным остеклением и задней загрузкой топлива

DYNAMIC B2G 66.50.13N - каминная топка прямая, задняя загрузка, тройное остекление

DYNAMIC B3G 38.50.01 - печная топка для длительного накопительного нагрева с двойным остеклением и задней загрузкой топлива

DYNAMIC B3G 66.44.01 - печная топка для длительного накопительного нагрева с двойным остеклением и задней загрузкой топлива

DYNAMIC R/L 3G S 55.44.42.21 - печная топка для длительного накопительного нагрева с двойным раздельным угловым остеклением

DYNAMIC R/L 3G S 72.44.42.21 - печная топка для длительного накопительного нагрева с двойным раздельным угловым остеклением

DYNAMIC T 3G 44.55.01 - печная топка для длительного накопительного нагрева с двойным остеклением с обеих сторон

DYNAMIC T 3G 66.44.01 - печная топка для длительного накопительного нагрева с двойным остеклением с обеих сторон

Загрузить

Техническая документация