

CORNEA R/L 3S



Приносим извинения, но, данная модель уже распродана и снята с производства.

Кафельные камины CORNEA A оснащены, кроме прочего, теплоаккумулирующим теплообменником, который сохраняет тепловую энергию для её последующей передачи, повышая, таким образом, общую эффективность камина. Камера сгорания обложена фасонными шамотными кирпичами, в стандартном исполнении без колосника с возможностью изменения на вариант с колосником. Выход дымовых газов стандартно осуществляется с применением верхнего или заднего отвода. Вторичный воздух, подводимый на внутреннюю поверхность стекла дверки, эффективно предотвращает оседание сажи. Благодаря этому, вы можете беспрепятственно наслаждаться видом огня. Регуляция подвода первичного и вторичного воздуха производится с помощью единственного элемента управления. Достаточная подача воздуха для оптимального сжигания обеспечивается системой ЦПВ – центральная подача воздуха из внешнего пространства. Кафельные камины можно дополнительно оснастить одним или несколькими привлекательными и практичными дровницами.


код заказа: **COR R 3S**

Аккумулирующий теплообменник - код заказа: **COR R 3S A**

код заказа: **COR L 3S**

Аккумулирующий теплообменник - код заказа: **COR L 3S A**

Глазурованные цвета

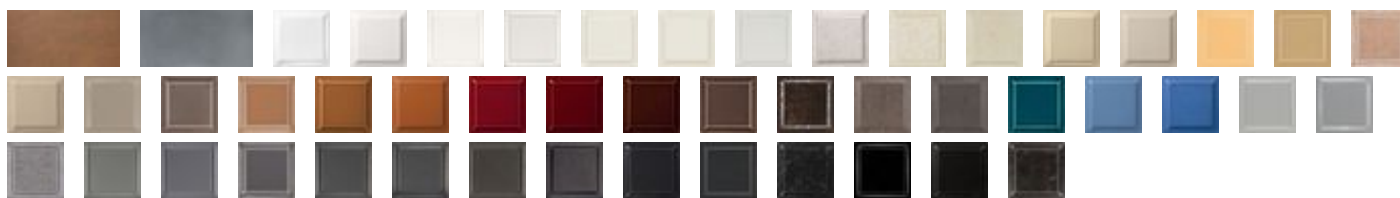

Технические параметры

Высота	1694 мм
Ширина	460 мм
Глубина	460 мм
Вес	246 кг
Регулируемая мощность	2,9-7,4 кВт
Диаметр дымоходной трубы	150 мм
Диаметр дымохода	150 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	125 мм
Высота до оси заднего подключения	1419 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	86,2 %
Средний расход древесины	1,5 кг/ч
А+	

Аксессуары

[ДРОВНИЦА С КЕРАМИЧЕСКОЙ ОБЛИЦОВКОЙ \(DREV 01\)](#)

Загрузить

[Гарантийное свидетельство](#)

[Инструкция по установке](#)

[Общие инструкции](#)

[Техническая документация](#)

[Технические листы](#)

[Скачайте наш каталог!](#)