

HARMONY L



Приносим извинения, но, данная модель уже распродана и снята с производства.

Версия HARMONY A, кроме прочего, содержит аккумулирующий теплообменник, через который проходят дымовые газы прежде чем попасть в дымовую трубу. Захваченная тепловая энергия затем передаётся обратно в интерьер в течение последующих нескольких часов. Кафельные камины HARMONY предлагаются с топочной камерой прямой или угловой в левом и правом исполнении. Тип HARMONY FN от серии F отличается применением структурированных кафельных плиток на торцевой стороне. Камера сгорания обложена фасонными шамотными кирпичами, в стандартном исполнении без колосника с возможностью изменения на вариант с колосником. Инновационная система отвода дымовых газов DOUBLE SPIN (применённая в типах HARMONY F и FN) повышает общую эффективность камина. Дымовые газы стандартно отводятся через верхнее или заднее отверстие. Вторичный воздух, подводимый на внутреннюю поверхность стекла дверки, эффективно предотвращает оседание сажи. Благодаря этому, вы можете беспрепятственно наслаждаться видом огня. Регуляция подвода первичного и вторичного воздуха производится с помощью единственного элемента управления. Достаточная подача воздуха для оптимального сжигания обеспечивается системой ЦПВ – центральный подвод воздуха из внешнего пространства. Для подключения ЦПВ с нижней части («с пола») в варианте "Z" (HAR F Z, HAR F A Z, HAR FN Z, HAR FN A Z, HAR L Z, HAR L A Z, HAR R Z, HAR R A Z) нужно применить системный элемент AIRBOX 01, который относится к опциональным принадлежностям. Для изразцовых каминов HARMONY F и HARMONY FN можно изменить направление открытия дверцы.


код заказа: **HAR L**

Отвод дымовых газов сзади - код заказа: **HAR L Z**

Аккумулирующий теплообменник - код заказа: **HAR L A**

Аккумулирующий теплообменник, отвод дымовых газов сзади - код заказа: **HAR L A Z**

Глазурованные цвета

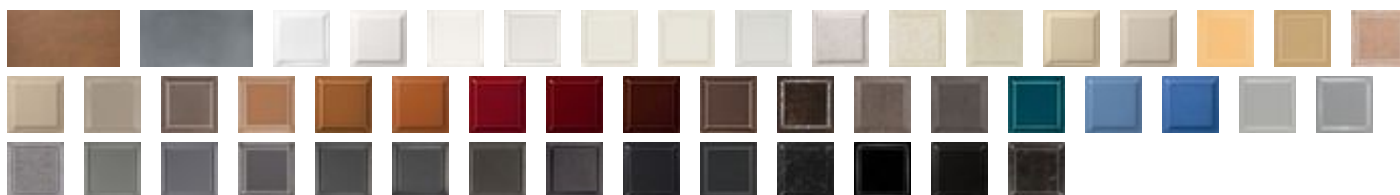

Технические параметры

Высота	1703 мм
Ширина	460 мм
Глубина	460 мм
Вес	266 кг
Регулируемая мощность	2,9-7,4 кВт
Диаметр дымоходной трубы	150 мм
Диаметр дымохода	150 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	125 мм
Высота до оси заднего подключения	1436 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	86,2 %
Средний расход древесины	1,5 кг/ч
А+	

Аксессуары

AIRBOX 01

ДРОВНИЦА С КЕРАМИЧЕСКОЙ ОБЛИЦОВКОЙ (DREV 01)

Загрузить

Гарантийное свидетельство

Инструкция по установке

Общие инструкции

Техническая документация

Технические листы

Скачайте наш каталог!