

MALAGA N 01

Приносим извинения, но, данная модель уже распродана и снята с производства.




Пожалуйста, посмотрите альтернативные модели:

- GREMIO 1 керамика - кафельный аккумуляционный камин
- GREMIO 2 керамика - кафельный аккумуляционный камин
- GREMIO 3 керамика - кафельный аккумуляционный камин
- GREMIO 4 керамика - кафельный аккумуляционный камин
- GREMIO 5 керамика - кафельный аккумуляционный камин

Кафельная печь-камин подходит для низкоэнергетических домов. Печь-камин оборудована системой ЦПВ – центральной подачи наружного воздуха. В стандартном варианте отвод дымовых газов может осуществляться сверху или сзади. Стекло дверцы оmyвается благодаря подаче вторичного воздуха, поэтому загрязнения не оседают на стекле. Камера сгорания футерована шамотным кирпичом. Подачу первичного и вторичного воздуха можно регулировать одним элементом управления. К камину можно докупить аккумулирующий теплообменник, излучающий тепло до 8,5 часов после прекращения горения.

код заказа: **MALAGA N01**

Глазурованные цвета

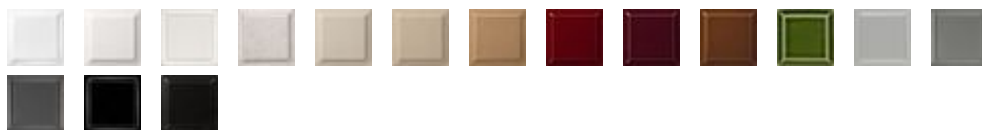

Технические параметры

Высота	1108 мм
Ширина	600 мм
Глубина	470 мм
Вес	197 кг
Регулируемая мощность	2,0-6,0 кВт
Диаметр дымоходной трубы	150 мм
Диаметр дымохода	150 мм
Диаметр центр. подвода воздуха	100 мм
Высота до оси заднего подключения	918 мм
Тяга	12 Па
Коэффициент полезного действия	80,3 %
Средний расход древесины	1,1 кг/ч
А	

Альтернативные продукты

GREMIO 1 керамика - кафельный аккумуляционный камин
GREMIO 2 керамика - кафельный аккумуляционный камин
GREMIO 3 керамика - кафельный аккумуляционный камин
GREMIO 4 керамика - кафельный аккумуляционный камин
GREMIO 5 керамика - кафельный аккумуляционный камин

Загрузить

Гарантийное свидетельство
Инструкция по установке
Общие инструкции
Процедура сборки
Техническая документация
Технические листы
Скачайте наш каталог!